可编程控制器接线图
HW-16124A

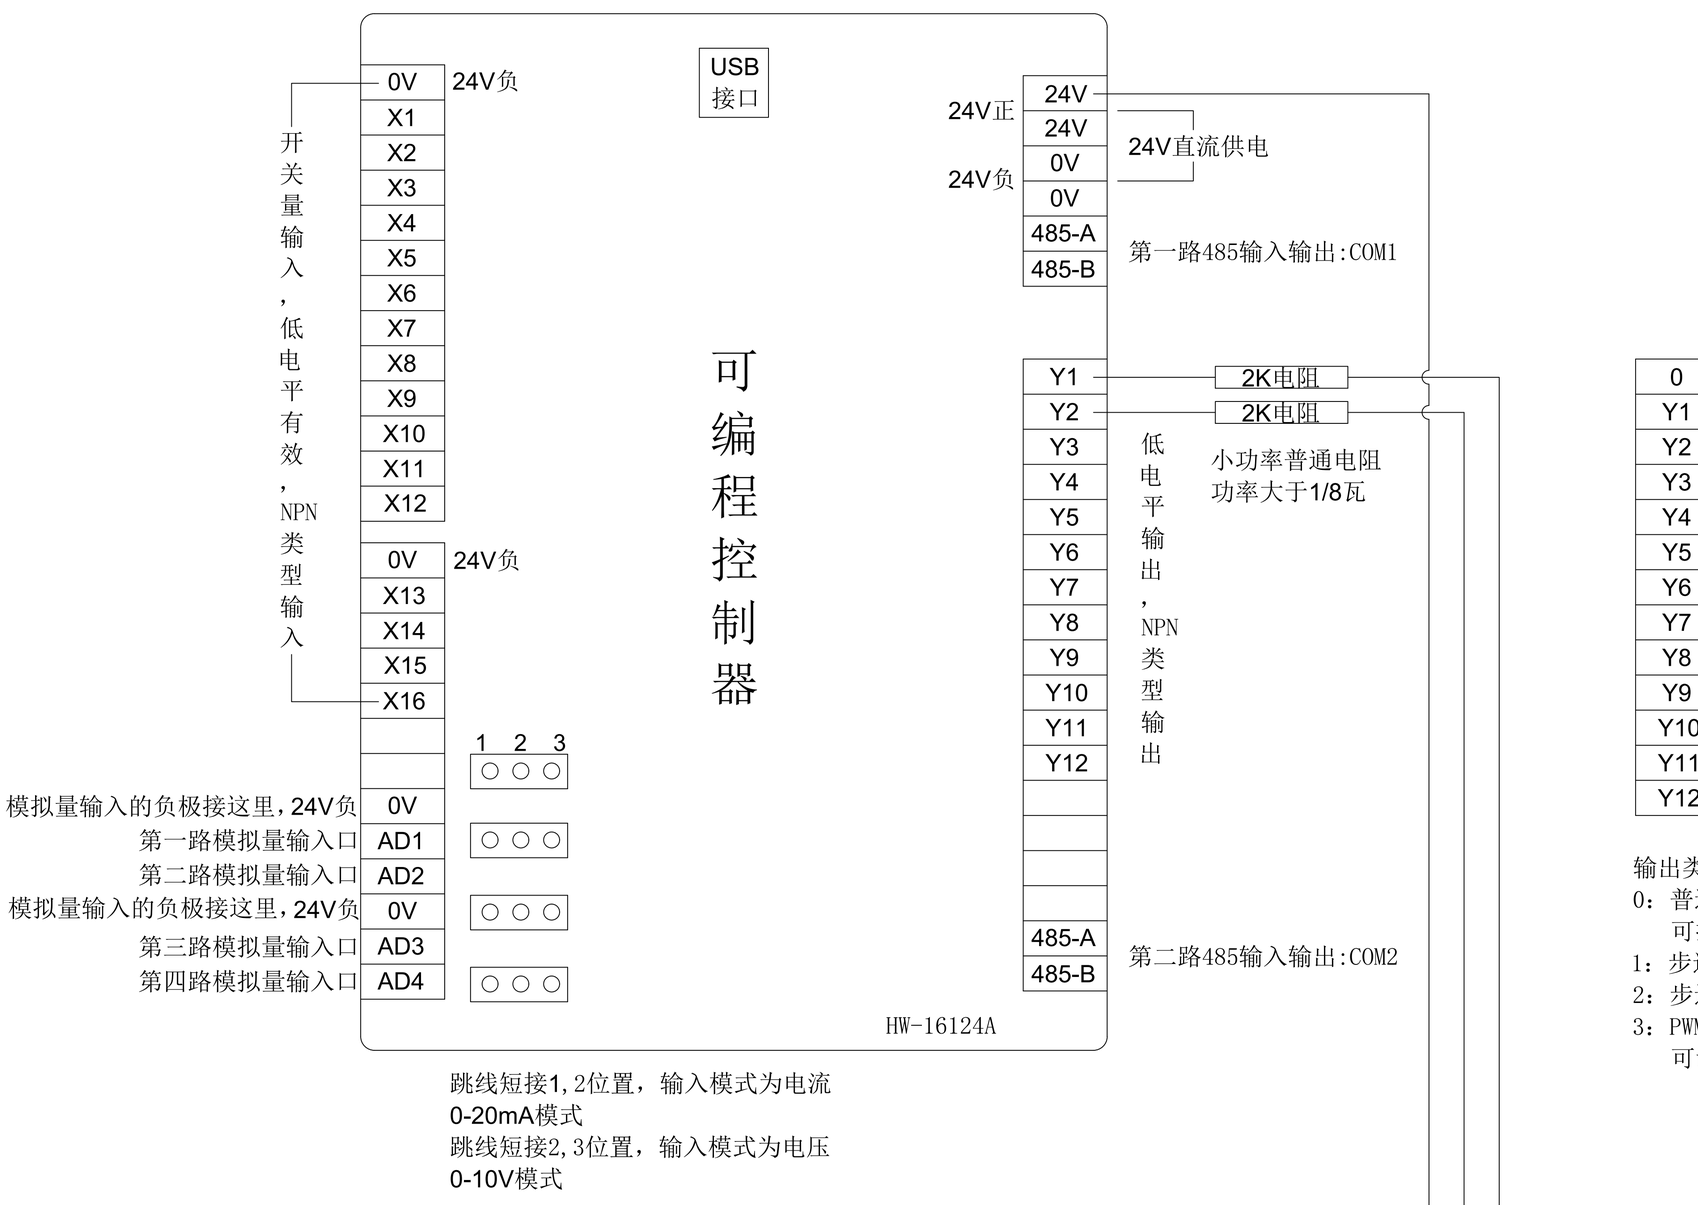

输出类型

每两路为一组输出，可以修改输出功能类型

0	1	2	3	
Y1	PUL1-	PUL1-	PWM1	← 类型值，修改下面寄存器为对应值
Y2	DIR1-	DIR1-		← 第一组输出功能寄存器地址：7512
Y3	PUL2-	PUL2-	PWM2	← 第二组输出功能寄存器地址：7513
Y4	DIR2-	DIR2-		
Y5	PUL3-	PUL3-	PWM3	← 第三组输出功能寄存器地址：7514
Y6	DIR3-	DIR3-		
Y7	PUL4-	PUL4-	PWM4	← 第四组输出功能寄存器地址：7515
Y8	DIR4-	DIR4-		
Y9	PUL5-	PUL5-	PWM5	← 第五组输出功能寄存器地址：7516
Y10	DIR5-	DIR5-		
Y11	PUL6-	PUL6-	PWM6	← 第六组输出功能寄存器地址：7517
Y12	DIR6-	DIR6-		

输出类型值对应功能：

0：普通开关量输出，输出电流可达3A，输出电压24V，低电平输出，可接接触器，电磁阀等

1：步进脉冲输出，输出脉冲频率可达200KHz，每路输出都可以达到200KHz

2：步进脉冲输出，调速模式，输出频率最大200KHz，每路输出都可达200KHz
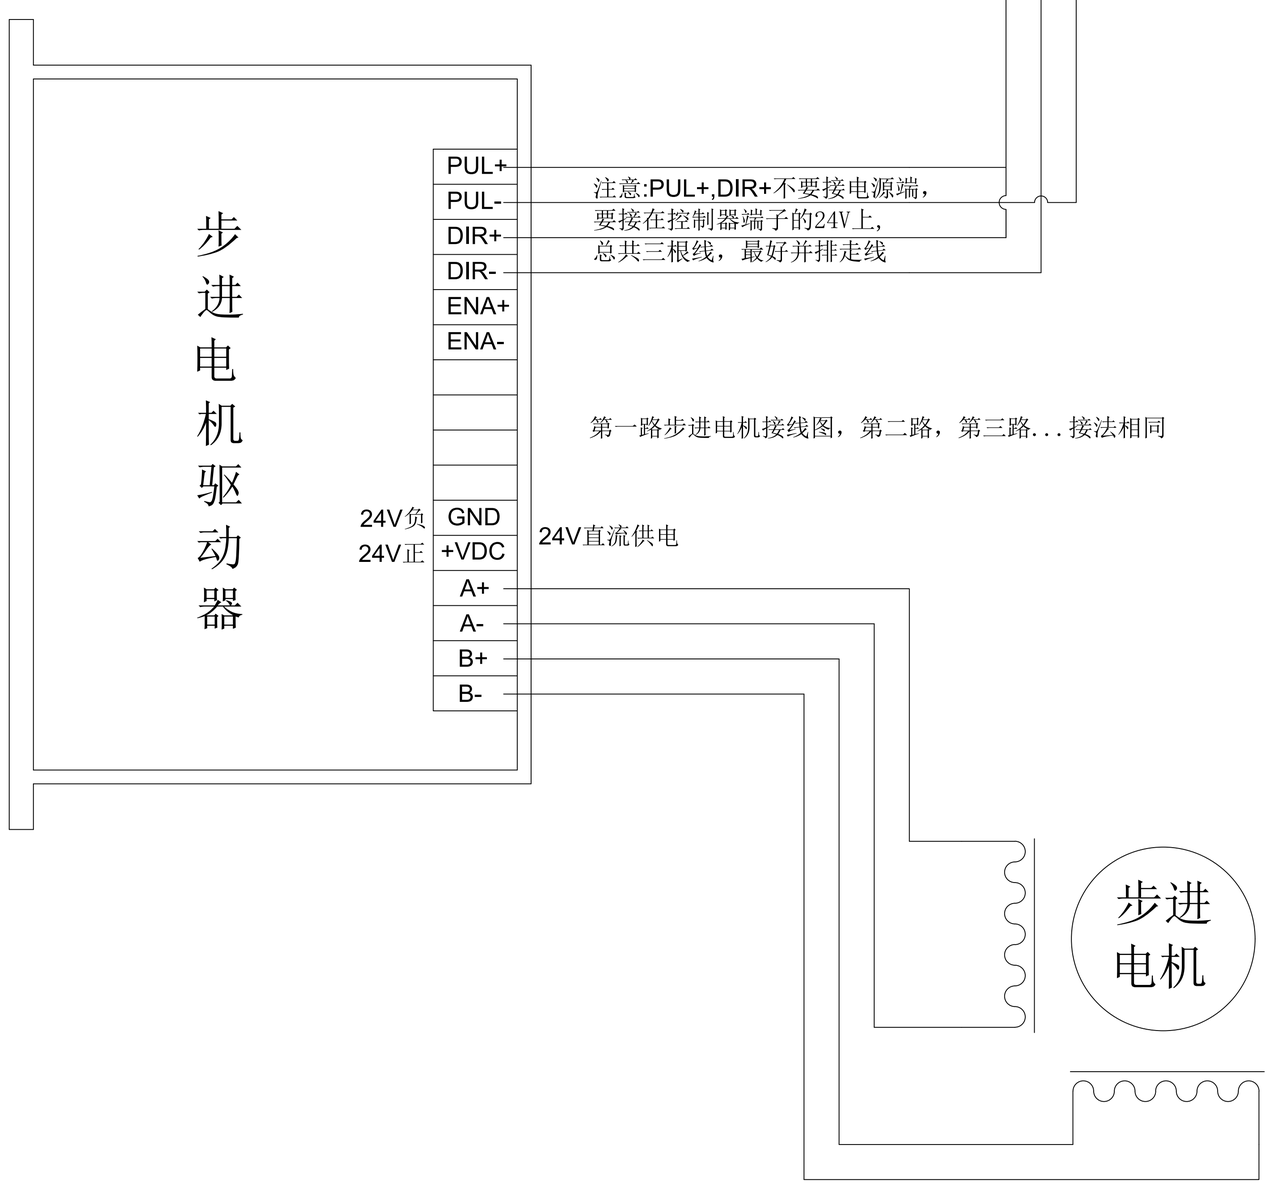
3：PWM模式，脉冲调制输出，频率可从2.5Hz到200KHz可调，占空比0-100%可调，分辨率为65535